

ROBOT 15-62 DA _

[11 kW - 37 kW]

BÜYÜK HEDEFLERİ OLAN İŞLETMELER İÇİN ENERJİ TASARRUFLU İLK ADIM
 VERİMLİ KÜÇÜK ROBOTLAR SİZİN İÇİN GÖREV BAŞINDA.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Serbest Hava Verimi		Maks. İşletme Basıncı (bar)-(psil)	Nominal Motor Gücü (kW)-(HP)	Nominal Motor Devri (dev/dak)	Gürültü Seviyesi Tam Yükle 1m'den (dBA)	Basıncılı Hava İritabı (Baru)	Boyutlar			Toplam Ağırlık (kg)
	MİN. (m³/dak) - (cfm)	MAKS. (m³/dak) - (cfm)						Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	
ROBOT 15 DA	0,76 - 26,8	1,64 - 57,9	7,5 - 108,7	11 - 15	3.000	67	R3/4"	1.200	840	1.000	368
ROBOT 16 DA	0,75 - 26,5	1,40 - 19,4	10 - 145,0	11 - 15	3.000	67	R3/4"	1.200	840	1.000	368
ROBOT 17 DA	0,82 - 28,9	1,25 - 44,1	13 - 188,5	11 - 15	3.000	67	R3/4"	1.200	840	1.000	368
ROBOT 20 DA	0,80 - 28,3	2,29 - 80,8	7,5 - 108,7	15 - 20	3.000	68	R3/4"	1.200	840	1.000	378
ROBOT 21 DA	0,74 - 26,1	1,90 - 67,1	10 - 145,0	15 - 20	3.000	68	R3/4"	1.200	840	1.000	378
ROBOT 22 DA	0,70 - 24,7	1,62 - 57,2	13 - 188,5	15 - 20	3.000	68	R3/4"	1.200	840	1.000	378
ROBOT 30 DA	1,71 - 60,4	3,07-108,4	7,5 - 108,7	18,5 - 25	3.000	70	R1"	1.350	870	1.085	482
ROBOT 31 DA	1,58 - 55,8	2,47 - 87,2	10 - 145,0	18,5 - 25	3.000	70	R1"	1.350	870	1.085	482
ROBOT 32 DA	1,51 - 53,3	2,30 - 81,2	13 - 188,5	18,5 - 25	3.000	70	R1"	1.350	870	1.085	482
ROBOT 40 DA	1,59 - 56,2	3,55-125,3	7,5 - 108,7	22 - 30	3.000	72	R1"	1.350	870	1.085	510
ROBOT 41 DA	1,65 - 58,3	3,12-110,2	10 - 145,0	22 - 30	3.000	72	R1"	1.350	870	1.085	510
ROBOT 42 DA	1,49 - 52,6	2,72 - 96,1	13 - 188,5	22 - 30	3.000	72	R1"	1.350	870	1.085	510
ROBOT 50 DA	1,61 - 56,9	4,90-173,0	7,5 - 108,7	30 - 40	3.000	71	R1 1/2"	1.400	890	1.185	600
ROBOT 51 DA	1,55 - 54,7	4,20-148,3	10 - 145,0	30 - 40	3.000	71	R1 1/2"	1.400	890	1.185	600
ROBOT 52 DA	1,42 - 50,1	3,55-125,4	13 - 188,5	30 - 40	3.000	71	R1 1/2"	1.400	890	1.185	600
ROBOT 60 DA	2,10 - 74,2	6,00-211,8	7,5 - 108,7	37 - 50	3.000	73	R1 1/2"	1.600	1.006	1.122	825
ROBOT 61 DA	2,00 - 70,6	5,15-181,8	10 - 145,0	37 - 50	3.000	73	R1 1/2"	1.600	1.006	1.122	825
ROBOT 62 DA	1,88 - 66,4	4,10-144,8	13 - 188,5	37 - 50	3.000	73	R1 1/2"	1.600	1.006	1.122	825

BÜTÜN PERFORMANS DEĞERLERİ CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NÖRLERİNE GÖREDİR.

GARANTİ TOLERANSLARI: NOMİNAL ŞARTLAR ESAS ALINARAK VERİLEN DEBİ (M³/DAK) VE SPESİFİK GÜÇ İHTİYACI (kW X DAK/M³) ISO1217 STANDARTINA UYGUN OLARAK BELİRTİLEN TOLERANSLARA GÖRE GARANTİ EDİLİR.

STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERİMİ - BASINÇ (CAGI PNEUROP PN2CPTC2-ISO 1217), SES SEVİYESİ (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALİTE (ISO 9001:2008)

SARMAK MAKİNA A.Ş. TESİSLERİNDE ÜRETİLEN ROBOT 15-62 DA SERİSİ KOMPRESÖRLER BÜYÜK BİR TİTİZLİK VE ÜSTÜN TEKNOLOJİYLE ÜRETİLİR. HER BİR ÜNİTE, ÜRETİM TESİSİMİZİN MODERN TEST MERKEZİNDEKİ 'FONKSİYON VE PERFORMANS TESTLERİ'NDEN GEÇİRİLİR, MÜHENDİSLERİMİZCE KALİTE KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA İLK-ÇALIŞTIRMAYA UYGUN ŞEKİLDE TESLİM EDİLMEKTEDİR.


©2014 SARMAK MAKİNA KOMPRESÖR POMPA SAN. VE TİC. A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME SÜREÇLERİ DOLAYISIYLA ÜRÜN ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKI FİRMAMIZA AİTTİR.

ROBOT 70-162 DA/DAC _

[37 kW - 90 kW]

KOMPRESÖR AİLEMİZİN ÇEVRECİ ÜYESİ

VERİM İSTEYEN, CESUR, ATAĞ VE GÜÇLÜ İŞLEMLER İÇİN BİREBİR.

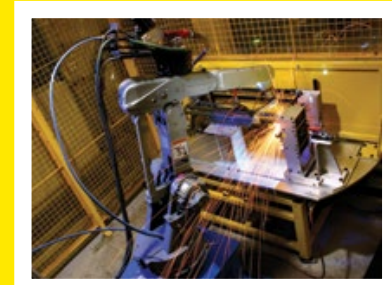

TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Serbest Hava Verimi		Maks. İşletme Basıncı [bar] - [psi]	Nominal Motor Gücü [kW] - [HP]	Nominal Motor Devri [dev/dak]	Gürültü Seviyesi Tam Yükle 1m'den [dBA]	Basıncılı Hava İrtibatı [Flanş]	Boyutlar			Toplam Ağırlık [Kg]
	MİN. [m³/dak] - [cfm]	MAKS. [m³/dak] - [cfm]						Uzunluk [mm]	Genişlik [mm]	Yükseklik [mm]	
ROBOT 70 DA -DAC*	2,76 - 97,5	7,10 - 250,7	7,5 - 108,7	37 - 50	3.000	71	DN50-PN16	2.350	1.200	1.490	1.350
ROBOT 71 DA -DAC*	2,68 - 94,6	5,84 - 206,2	10 - 145,0	37 - 50	3.000	71	DN50-PN16	2.350	1.200	1.490	1.350
ROBOT 72 DA -DAC*	2,40 - 84,8	5,12 - 180,8	13 - 188,5	37 - 50	3.000	71	DN50-PN16	2.350	1.200	1.490	1.350
ROBOT 85 DA -DAC*	2,65 - 93,6	8,30 - 293,1	7,5 - 108,7	45 - 60	3.000	72	DN50-PN16	2.350	1.200	1.490	1.420
ROBOT 86 DA -DAC*	2,55 - 90,1	7,30 - 257,8	10 - 145,0	45 - 60	3.000	72	DN50-PN16	2.350	1.200	1.490	1.420
ROBOT 87 DA -DAC*	2,49 - 87,9	5,66 - 199,8	13 - 188,5	45 - 60	3.000	72	DN50-PN16	2.350	1.200	1.490	1.420
ROBOT 100 DA	2,74 - 96,8	9,80 - 346,1	7,5 - 108,7	55 - 75	3.000	74	DN50-PN16	2.064	1.400	1.700	1.540
ROBOT 101 DA	3,10 - 109,5	8,69 - 306,8	10 - 145,0	55 - 75	3.000	74	DN50-PN16	2.064	1.400	1.700	1.540
ROBOT 102 DA	2,59 - 91,5	7,20 - 254,2	13 - 188,5	55 - 75	3.000	74	DN50-PN16	2.064	1.400	1.700	1.540
ROBOT 140 DA -DAC*	3,67 - 129,6	13,60 - 480,2	7,5 - 108,7	75 - 100	3.000	76	DN50-PN16	2.514	1.400	1.700	2.190
ROBOT 141 DA -DAC*	3,73 - 131,7	12,44 - 439,3	10 - 145,0	75 - 100	3.000	76	DN50-PN16	2.514	1.400	1.700	2.190
ROBOT 142 DA -DAC*	3,75 - 132,4	10,43 - 368,3	13 - 188,5	75 - 100	3.000	76	DN50-PN16	2.514	1.400	1.700	2.190
ROBOT 160 DA	3,85 - 135,9	15,40 - 543,8	7,5 - 108,7	90 - 125	3.000	77	DN50-PN16	2.514	1.400	1.700	2.230
ROBOT 161 DA	4,14 - 146,2	14,30 - 504,9	10 - 145,0	90 - 125	3.000	77	DN50-PN16	2.514	1.400	1.700	2.230
ROBOT 162 DA	3,90 - 137,7	12,60 - 444,9	13 - 188,5	90 - 125	3.000	77	DN50-PN16	2.514	1.400	1.700	2.230

***DAC MODELLERİ: DEVİR AYARLI & ŞANZİMANSSIZ (DIŞLI KUTUSUZ) DİREKT AKUPLE KONSTRÜKSİYONA SAHİPTİR.**

BÜTÜN PERFORMANS DEĞERLERİ İÇİĞİ PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NÖRMLERİNE GÖREDİR.

GARANTİ TOLERANSLARI: NOMİNAL SARTLAR ESAS ALINARAK VERİLEN DEBİ (M³/DK) VE SPESİFİK GÜÇ İHTİYACI (KW X DAK/M³) ISO1217 STANDARDINA UYGUN OLARAK BELİRTİLEN TOLERANSLARA GÖRE GARANTİ EDİLİR.

STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERİMİ - BASINÇ İÇİĞİ PNEUROP PN2CPTC2-ISO 1217, SES SEVİYESİ İÇİĞİ PNEUROP PN2NTC2, KALİTE [ISO 9001:2008]

SARMAK MAKİNA A.Ş. TESİSLERİNDE ÜRETİLEN ROBOT 70-162 DA /DAC SERİSİ KOMPRESÖRLER BÜYÜK BİR TITIZLIK VE ÜSTÜN TEKNOLOJİYLE ÜRETİLİR. HER BİR ÜNİTE, ÜRETİM TESİSİMİZİN MODERN TEST MERKEZİNDEKİ FONKSİYON VE PERFORMANS TESTLERİNİ GEÇİRİLİP, MÜHENDİSLERİMİZCE KALİTE KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA İLK ÇALIŞTIRMA'YA UYGUN ŞEKİLDE TESLİM EDİLMEKTEDİR.

©2014 SARMAK MAKİNA KOMPRESÖR POMPA SAN. VE TİC. A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLI. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME SÜREÇLERİ DOLAYISIYLA ÜRÜN ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKI FİRMAMIZA AİTTİR.

ROBOT 180-262 DA/DAC –

(90 kW - 160 kW)

İŞİNİZE ODAKLANMANIZ İÇİN ÇEVRECİ SEÇİM

BASINÇLI HAVAYI ONA EMANET EDİN, SİZ VERİMLİ BÜYÜMEYE ODAKLANIN.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Serbest Hava Verimi		Maks. İşletme Basıncı (bar) - (psi)	Nominal Motor Gücü (kW) - (HP)	Nominal Motor Devri (dev/dak)	Gürültü Seviyesi Tam Yükle 1m'den (dBA)	Basıncı Hava İrtibatı (Flanş)	Boyutlar			Toplam Ağırlık (kg)
	MIN. (m³/dak) - (cfm)	MAKS. (m³/dak) - (cfm)						Uzunluk DA - DAC* (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	
ROBOT 180 DA - DAC*	5,93 - 209,4	17,45 - 616,2	7,5 - 108,7	90 - 125	3.000	78	DN80-PN16	2.850 - 3.100	1.750	1.900	3.105
ROBOT 181 DA - DAC*	5,87 - 207,3	15,47 - 546,3	10 - 145,0	90 - 125	3.000	78	DN80-PN16	2.850 - 3.100	1.750	1.900	3.105
ROBOT 182 DA - DAC*	5,78 - 204,1	13,45 - 474,9	13 - 188,5	90 - 125	3.000	78	DN80-PN16	2.850 - 3.100	1.750	1.900	3.105
ROBOT 210 DA - DAC*	5,81 - 205,2	20,77 - 733,5	7,5 - 108,7	110 - 150	3.000	78	DN80-PN16	2.850 - 3.100	1.750	1.900	3.315
ROBOT 211 DA - DAC*	5,77 - 203,7	18,63 - 657,9	10 - 145,0	110 - 150	3.000	78	DN80-PN16	2.850 - 3.100	1.750	1.900	3.315
ROBOT 212 DA - DAC*	5,83 - 205,8	16,21 - 572,4	13 - 188,5	110 - 150	3.000	78	DN80-PN16	2.850 - 3.100	1.750	1.900	3.315
ROBOT 230 DA - DAC*	5,71 - 201,6	22,87 - 807,6	7,5 - 108,7	132 - 180	3.000	79	DN80-PN16	2.850 - 3.100	1.750	1.900	3.365
ROBOT 231 DA - DAC*	5,42 - 191,4	20,10 - 709,8	10 - 145,0	132 - 180	3.000	79	DN80-PN16	2.850 - 3.100	1.750	1.900	3.365
ROBOT 232 DA - DAC*	5,40 - 190,6	17,45 - 616,2	13 - 188,5	132 - 180	3.000	79	DN80-PN16	2.850 - 3.100	1.750	1.900	3.365
ROBOT 260 DA	7,50 - 264,8	25,00 - 882,8	7,5 - 108,7	160 - 220	1.500	78	DN100-PN16	2.850	1.750	1.900	3.285
ROBOT 261 DA	7,20 - 254,2	21,00 - 741,5	10 - 145,0	160 - 220	1.500	78	DN100-PN16	2.850	1.750	1.900	3.285
ROBOT 262 DA	5,60 - 197,7	18,60 - 656,8	13 - 188,5	160 - 220	1.500	78	DN100-PN16	2.850	1.750	1.900	3.285

***DAC MODELLERİ: DEVİR AYARLI & ŞANZIMANSIZ (DIŞLI KUTUSUZ) DİREKT AKUPLE KONSTRÜKSİYONA SAHİPTİR.**

BÜTÜN PERFORMANS DEĞERLERİ ÇAĞI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NİRLERİNE GÖREDİR.

GARANTİ TOLERANSLARI: NİMLNAL ŞARTLAR ESAS ALINARAK VERİLEN DEBİ (M³/DAK) VE SPESİFİK GÜÇ İHTİYACI (KW X DAK/M³) ISO 1217 STANDARTINA UYGUN OLARAK BELİRTİLEN TOLERANSLARA GÖRE GARANTİ EDİLİR.

STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERİMİ - BASINÇ (ÇAĞI PNEUROP PN2CPTC2-ISO 1217), SES SEVİYESİ (ÇAĞI PNEUROP PN2NTC2), KALİTE (ISO 9001:2008)

SARMAK MAKİNA A.Ş. TESİSLERİNDE ÜRETİLEN ROBOT 180-262 DA / DAC SERİSİ KOMPRESÖRLER BÜYÜK BİR TITİZLİK VE ÜSTÜN TEKNOLOJİYLE ÜRETİLİR. HER BİR ÜNİTE, ÜRETİM TESİSİNİN MODERN TEST MERKEZİNDEKİ FONKSİYON VE PERFORMANS TESTLERİNDEN GEÇİRİLİP, MÜHENDİSLERİMİZCE KALİTE KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA İLK-ÇALIŞTIRMA'YA UYGUN ŞEKİLDE TESLİM EDİLMEKTEDİR.

©2014 SARMAC MAKİNA KOMPRESÖR POMPA SAN. VE TİC. A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME SÜREÇLERİ DOLAYISIYLA ÜRÜN ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKI FİRMAMIZA AİTTİR.

ROBOT 250-432 DA

(132 kW - 250 kW)

BÜYÜK TESİSLERE ENERJİ TASARRUFLU ÇÖZÜMLER
SINIFININ EN PROFESYONEL ÇEVRECİ OYUNCUSU SİZİN İÇİN SAHADA.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Model	Serbest Hava Verimi		Maks.İşletme Basıncı (bar) - (psi)	Nominal Motor Gücü (kW) - (HP)	Nominal Motor Devri (dev/dak)	Gürültü Seviyesi Tam Yükle 1m'den (dBA)	Basıncılı Hava İrtibatı (Flanş)	Boyutlar			Toplam Ağırlık (kg)
	MİN. (m³/dak) - (cfm)	MAKS. (m³/dak) - (cfm)						Uzunluk (mm)	Genişlik (mm)	Yükseklik (mm)	
ROBOT 250 DA	10,86 - 383,5	24,70 - 872,3	7,5 - 108,7	132 - 180	1.500	78	DN100-PN16	3.300	1.920	2.073	5.075
ROBOT 251 DA	10,75 - 379,6	21,50 - 759,3	10 - 145,0	132 - 180	1.500	78	DN100-PN16	3.300	1.920	2.073	5.075
ROBOT 252 DA	10,44 - 368,7	18,00 - 635,6	13 - 188,5	132 - 180	1.500	78	DN100-PN16	3.300	1.920	2.073	5.075
ROBOT 290 DA	10,50 - 370,8	28,40 - 1.002,9	7,5 - 108,7	160 - 220	1.500	79	DN100-PN16	3.300	1.920	2.073	5.150
ROBOT 291 DA	10,29 - 363,4	25,10 - 886,4	10 - 145,0	160 - 220	1.500	79	DN100-PN16	3.300	1.920	2.073	5.150
ROBOT 292 DA	10,01 - 353,5	21,30 - 752,2	13 - 188,5	160 - 220	1.500	79	DN100-PN16	3.300	1.920	2.073	5.150
ROBOT 370 DA	10,98 - 387,8	36,60 - 1.295,6	7,5 - 108,7	200 - 270	1.500	80	DN100-PN16	3.300	1.920	2.073	5.250
ROBOT 371 DA	10,85 - 383,2	31,00 - 1.094,8	10 - 145,0	200 - 270	1.500	80	DN100-PN16	3.300	1.920	2.073	5.250
ROBOT 372 DA	10,60 - 374,3	27,20 - 960,6	13 - 188,5	200 - 270	1.500	80	DN100-PN16	3.300	1.920	2.073	5.250
ROBOT 430 DA	10,67 - 376,8	42,70 - 1.507,9	7,5 - 108,7	250 - 340	1.500	81	DN100-PN16	3.300	1.920	2.073	5.720
ROBOT 431 DA	10,64 - 375,7	38,00 - 1.341,9	10 - 145,0	250 - 340	1.500	81	DN100-PN16	3.300	1.920	2.073	5.720
ROBOT 432 DA	10,29 - 363,4	33,20 - 1.172,4	13 - 188,5	250 - 340	1.500	81	DN100-PN16	3.300	1.920	2.073	5.720

BÜTÜN PERFORMANS DEĞERLERİ CAGI PNEUROP / PN 2 CPTC 2 NÖRLERİNE GÖREDİR.

GARANTİ TOLERANSLARI: NOMİNAL ŞARTLAR ESAS ALINARAK VERİLEN DEBİ (M³/DAK) VE SPESİFİK GÜÇ İHTİYACI (KW X DAK/M³) ISO1217 STANDARDINA UYGUN OLARAK BELİRTİLEN TOLERANSLARA GÖRE GARANTİ EDİLİR.

STANDARTLAR: SERBEST HAVA VERİMİ - BASINÇ (CAGI PNEUROP PN2CPTC2-ISO 1217), SES SEVİYESİ (CAGI PNEUROP PN8NTC2), KALİTE (ISO 9001:2008)

SARMAK MAKİNA A.Ş. TESİSLERİNDE ÜRETİLEN ROBOT 250-432 DA SERİSİ KOMPRESÖRLER BÜYÜK BİR TITIZLIK VE ÜSTÜN TEKNOLOJİYLE ÜRETİLİR. HER BİR ÜNİTE, ÜRETİM TESİSİNİN MODERN TEST MERKEZİNDEKİ FONKSİYON VE PERFORMANS TESTLERİNDEN GEÇİRİLİP, MÜHENDİSLERİMİZCE KALİTE KONTROLÜ YAPILDIKTAN SONRA KULLANICILARA İLK-ÇALIŞTIRMAYA UYGUN ŞEKİLDE TESLİM EDİLMEKTEDİR.

©2014 SARMAK MAKİNA KOMPRESÖR POMPA SAN. VE TİC. A.Ş. TÜM HAKLARI SAKLIDIR. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME SÜREÇLERİ DOLAYISIYLA ÜRÜN ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK HAKKI FİRMAMIZA AİTTİR.